

AirBOX

REKUPERATOR



VENT SYSTEM



AirBOX 400/500



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA

AirBOX 400/500 VERTICAL++



BG
Czarny Połysk



WG
Biały Połysk



BB
Czarny Szczotkowany



SB
Srebrny Szczotkowany

AirBOX 400/500 VERTICAL+

Dostępny wyłącznie
w wariacie:



E-BG
Skorupa widoczna
+ element Czarny



WiFi



Wentylatory EC



Cichy



EPP



Wyświetlacz dotykowy



Jednostka odwracalna



Lekki



Podwójne filtry na czerpni



Aplikacja mobilna



Constant Flow



Zakres pracy temperatury: -10°C ÷ +50°C



By-Pass 100%



Nagrzewnica wstępna



Odporny na korozję



Energooszczędny



Tygodniówka


STEROWNIK DOTYKOWY



WYMIENNIK



RYSUNEK TECHNICZNY

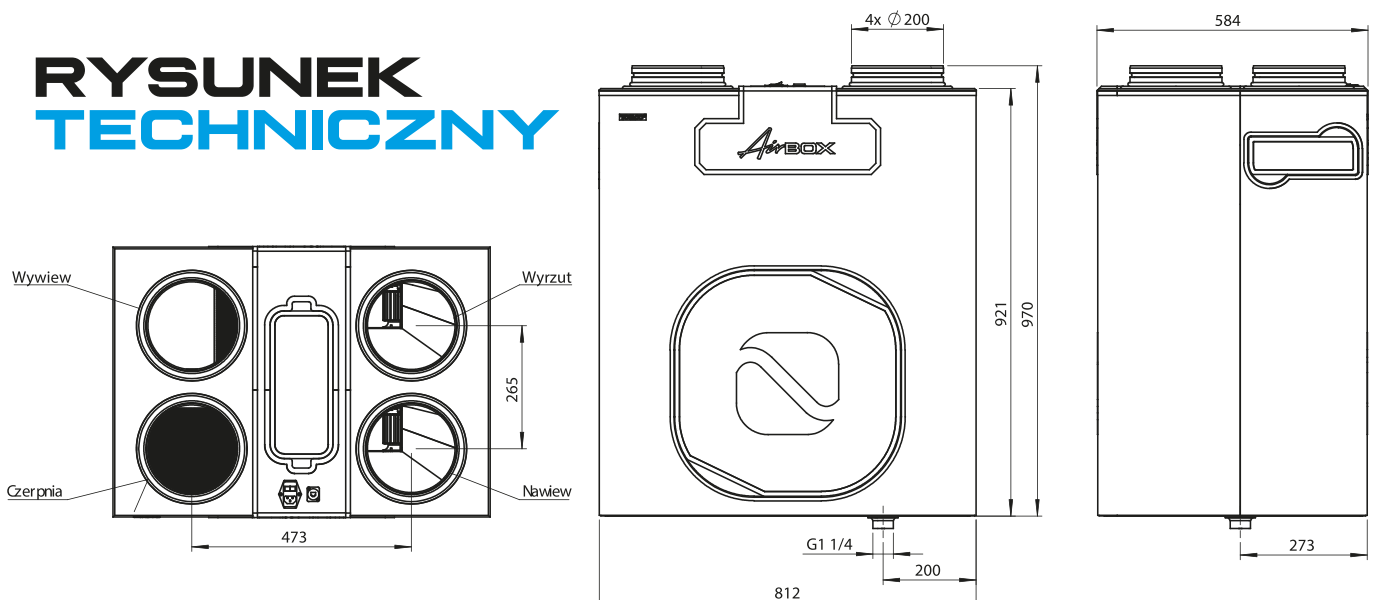

SPECYFIKACJA REKUPERATORA

AirBOX

AIRBOX 400

AIRBOX 500

Wersja	Enthalpy	Vertical++	Vertical+	Enthalpy	Vertical++	Vertical+
Strumień powietrza	100 Pa	400 m ³ /h	400 m ³ /h	500 m ³ /h	500 m ³ /h	
	150 Pa	375 m ³ /h	375 m ³ /h	485 m ³ /h	485 m ³ /h	
	200 Pa	346 m ³ /h	346 m ³ /h	452 m ³ /h	452 m ³ /h	
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez urządzenie	50 db(A)	52 db(A)		52 db(A)	51 db(A)	
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	93%	95%		93%	95%	
Maksymalna sprawność odzysku wilgoci	86%	---		86%	---	
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+		A+	A+	
Automatyczna kontrola przepływu Constant Flow	•	•	•	•	•	•
Odzysk wilgoci	•			•		
System przeciwwamrożeniowy	•	•	•	•	•	•
Płynna regulacja wydajności 10-100%	•	•	•	•	•	•
Sterownik dotykowy		•			•	
Bypass 100%	•	•	•	•	•	•
Dwustopniowe filtry powietrza M5 i F7	•	•	•	•	•	•
Maksymalny pobór mocy przez wentylatory (W)		170 W		275 W		
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz					
Króćce przyłączeniowe	200 mm					
Króćciec kondensatu	32 mm					
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C					
Warianty kolorystyczne		•			•	
Masa (kg)	38 kg	38 kg	34 kg	38 kg	38 kg	34 kg